




Favorit Entré



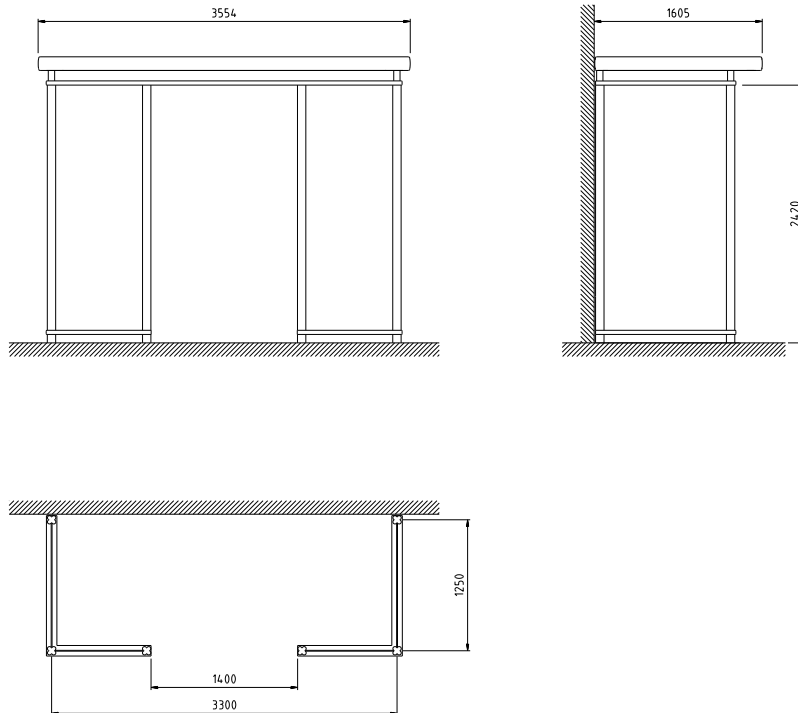

Stomme

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulör. Som alternativ anodiserade profiler.

Tak

Limpresat sandwichelement med innertak av vit anti-klotter behandlad glasfiberskiva.

Skivmaterial

8mm härdat glas.

Vattenavrinning

Utkast från taksarg i hörnen på baksidan.

Markförankring

Prefabricerade betongplattor alt. platsgjutning.

Mått

Enligt skiss. Övriga storlekar enl förfrågan.

Tillval

- Infällda belysningsarmaturer i tak, LED. Kopplingsrör för anslutning av inkommande kabel.
- Prefabricerad betongplatta
- Sittbänk, lutningsbräda