




Careful



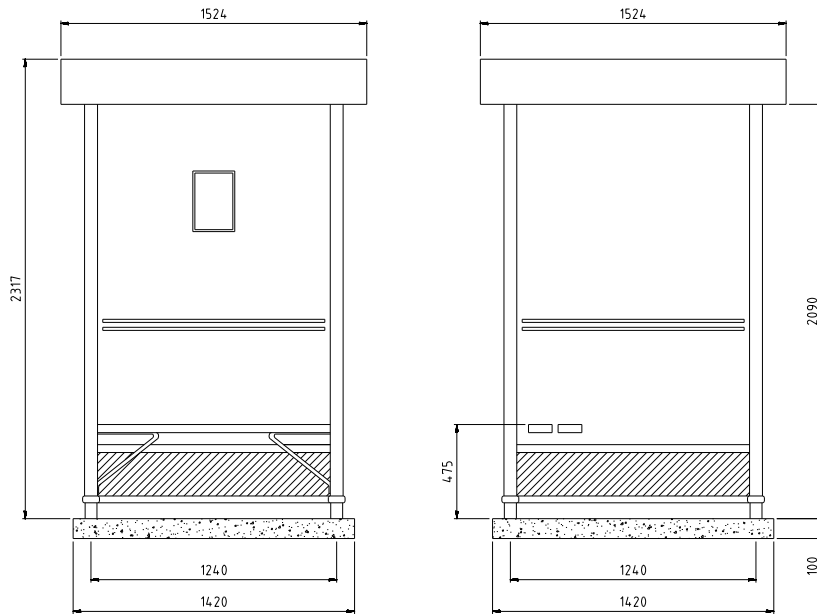

Stomme

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulör. Som alternativ anodiserade profiler.

Tak

Limpresat sandwichelement med innertak av vit anti-klotter behandlad glasfiberskiva. Taksarg med möjlighet att skjuta in skyltar med hållplatsnamn.

Skivmaterial

6mm härdat glas.

Vattenavrinning

Utkast från taksarg i hörnen på baksidan.

Markförankring

Prefabricerade betongplattor med lyftöglor för enkel flyttning av skyddet.

Mått

Sektioner a 1240mm. Kan även fås i 2 och 3-sektioner.

Tillval

- Infällda belysningsarmaturer i tak, LED. Kopplingsrör för anslutning av inkommande kabel.
- Solcellsbelysning
- Prefabricerad betongplatta
- Sittbänk
- Informationstavla
- Papperskorg, askkopp
- Skyddsräcke