





# Piazza Krona

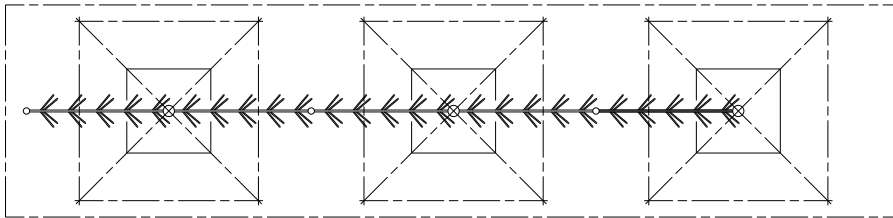

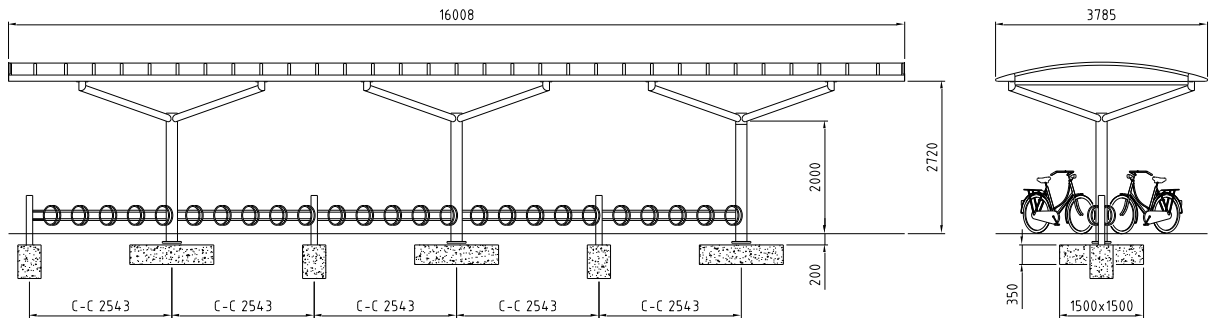

#### Stomme

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulör.  
Som alternativt anodiserade profiler  
Varmförzinkade stålpelare

#### Tak

Välvt tak av solid polycarbonat, klar alternativt  
rökfärgad.

#### Vattenavrinning

Genom stålpelare, utkast över mark alternativt ner  
under mark till dagvattenbrunn.

#### Markförankring

Prefabricerade betonglimpor alt. platsgjutning.

#### Mått

Takbredd 3785 eller efter önskemål. Längd efter  
önskemål, kan byggas i ett flertal storlekar och  
konfigurationer.

#### Tillval

- Infälld belysning i taksargar. Kopplingsrör för anslutning av inkommande kabel.
- Cykelställ
- Cykelpollare